

# EnerSa

## SPA-15 MQS siirrettävä polyuretaanasema



### KORKEAPAIN- POLYURETAANIKONE

Kokonaistuotto: 2-15 kg/min

### KONTTI:

Lämpöeristetty

6000x2500x2200 mm

### LÄMMITIN:


Teho: 5000 W

### SÄHKÖAGREGATTI:

Teho: 20 KVA (15 kW/400V)

### KOMPRESSORI:

Teho: 400 l/min 7-10 bar

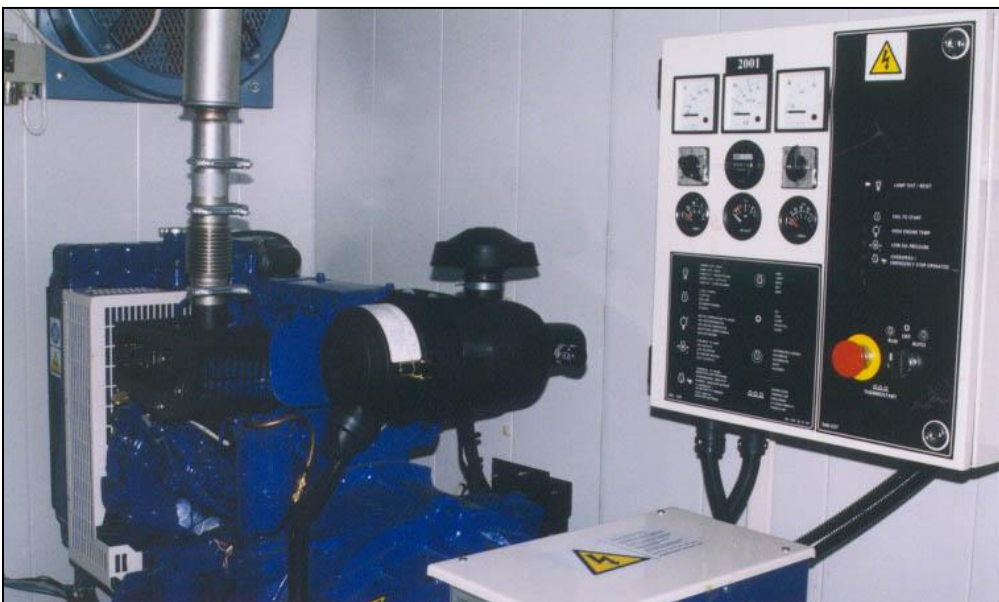

**Oy EnerSa Ltd**  
**Polyurethane technology**  
Taipaltie 10  
54920 TAIPALSAARI

Heino Moilanen  
Matkapuhelin: 040-595 9056

e-mail: [enersa@enersa.fi](mailto:enersa@enersa.fi)

[www.enersa.fi](http://www.enersa.fi)